




PLANTEIL / SCHEMATA

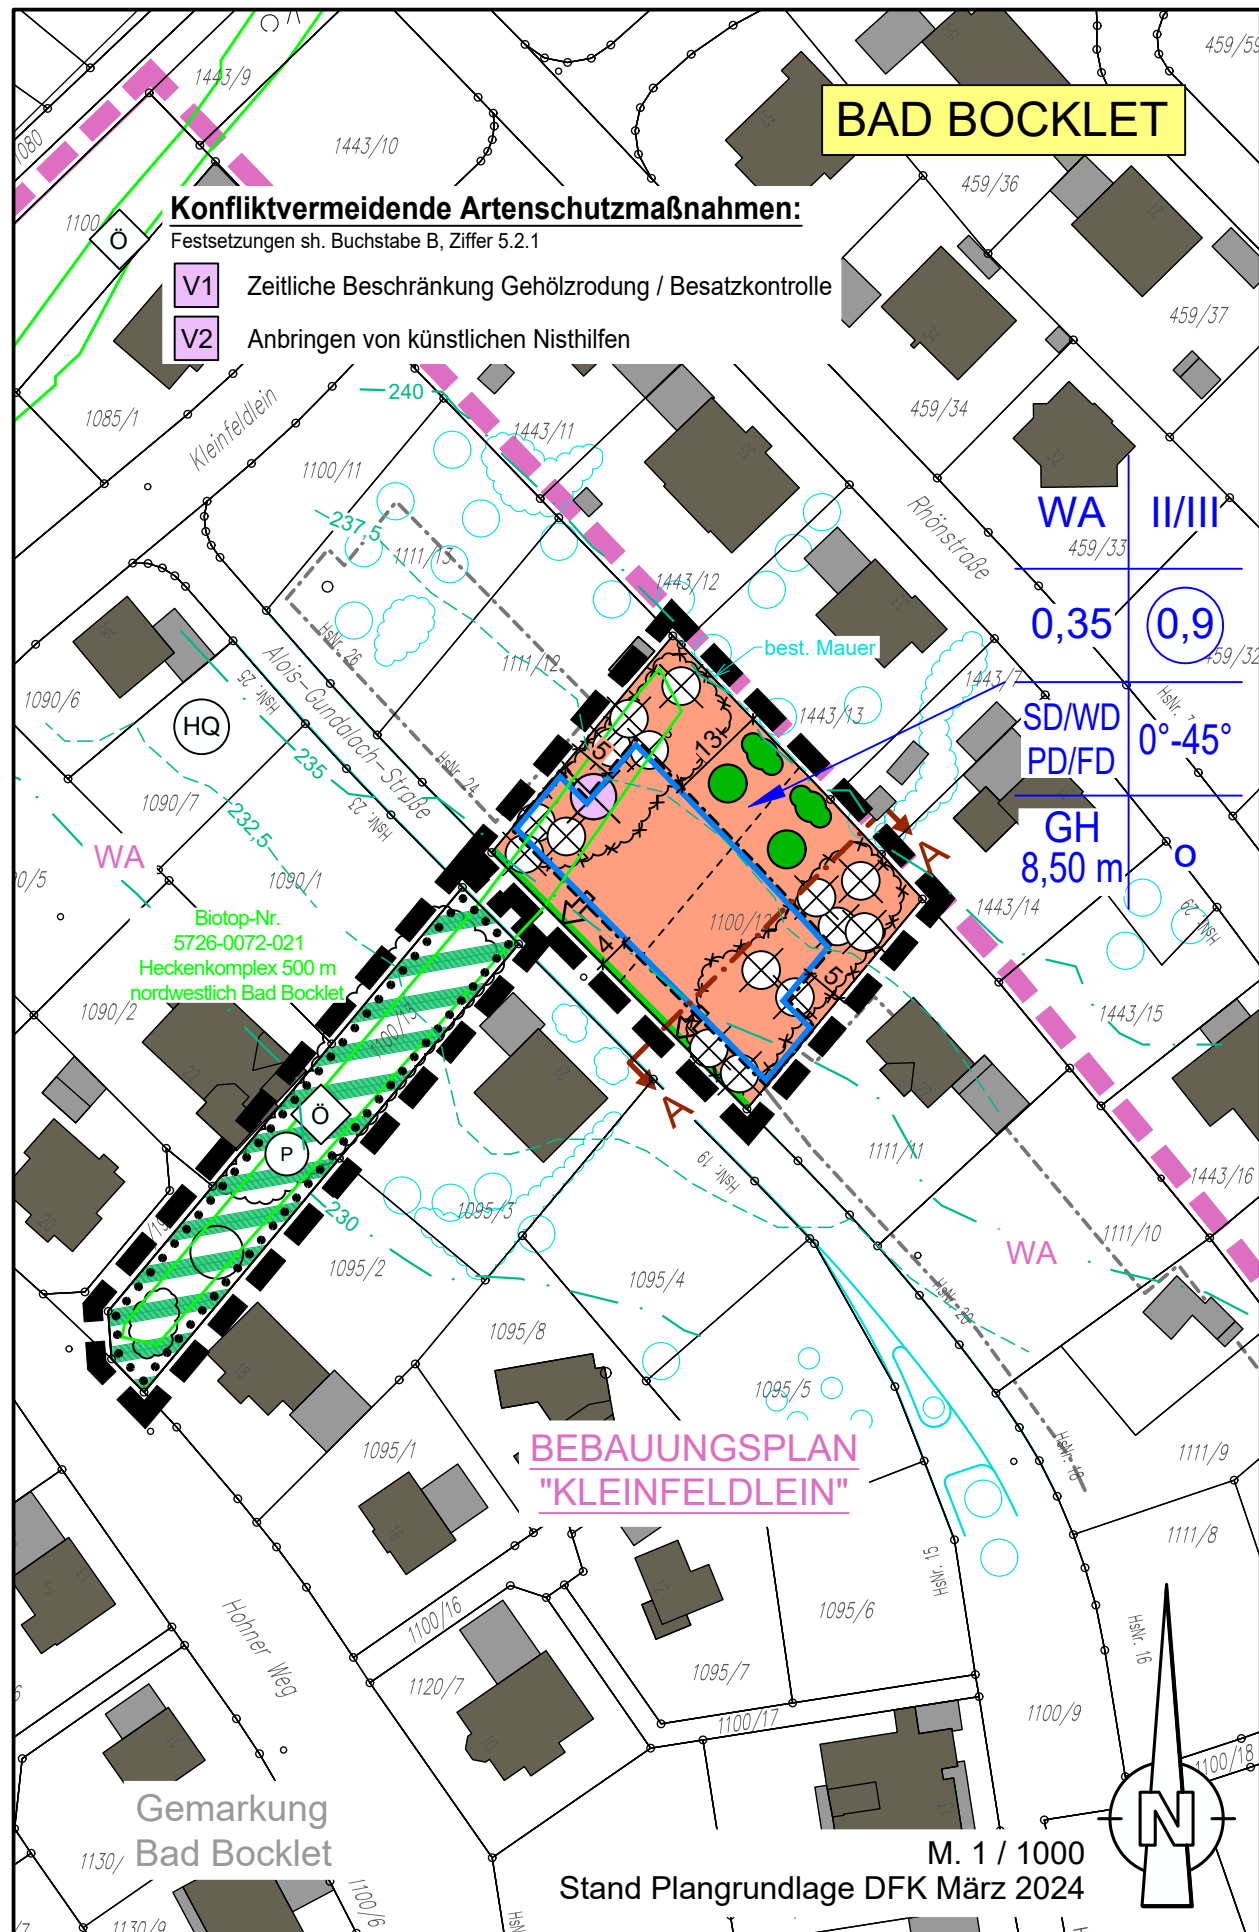


Grünordnung / Artenschutz

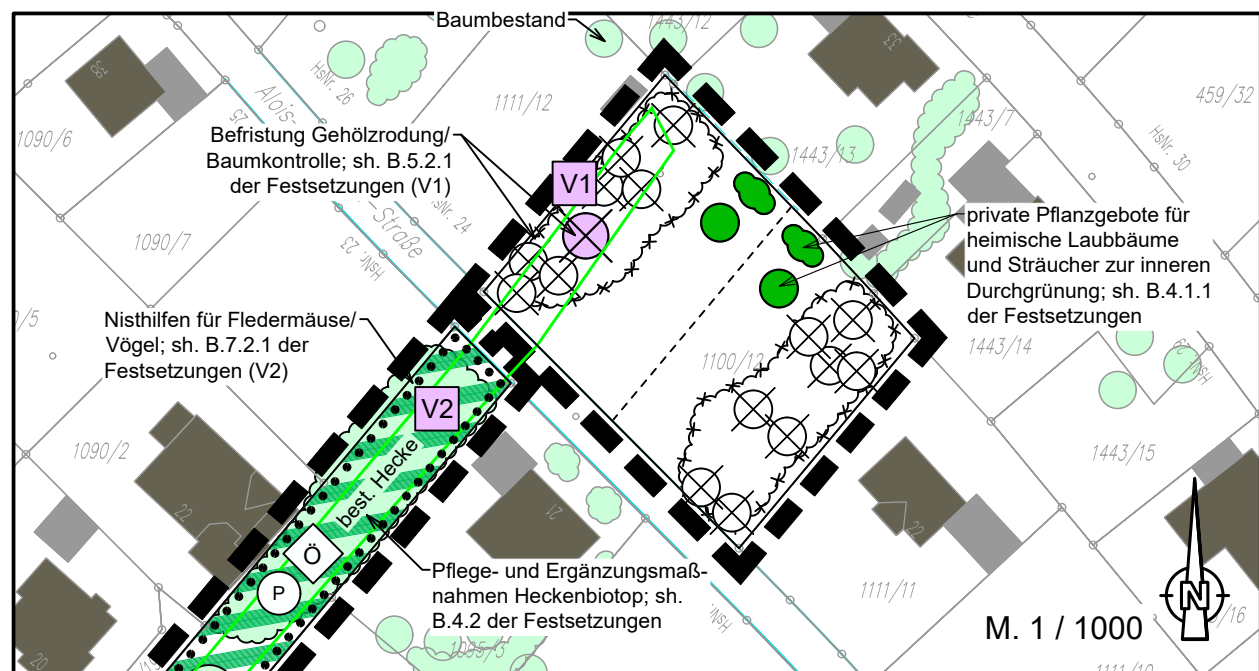

Bebauung beispielhaft (ohne Rechtskraft)

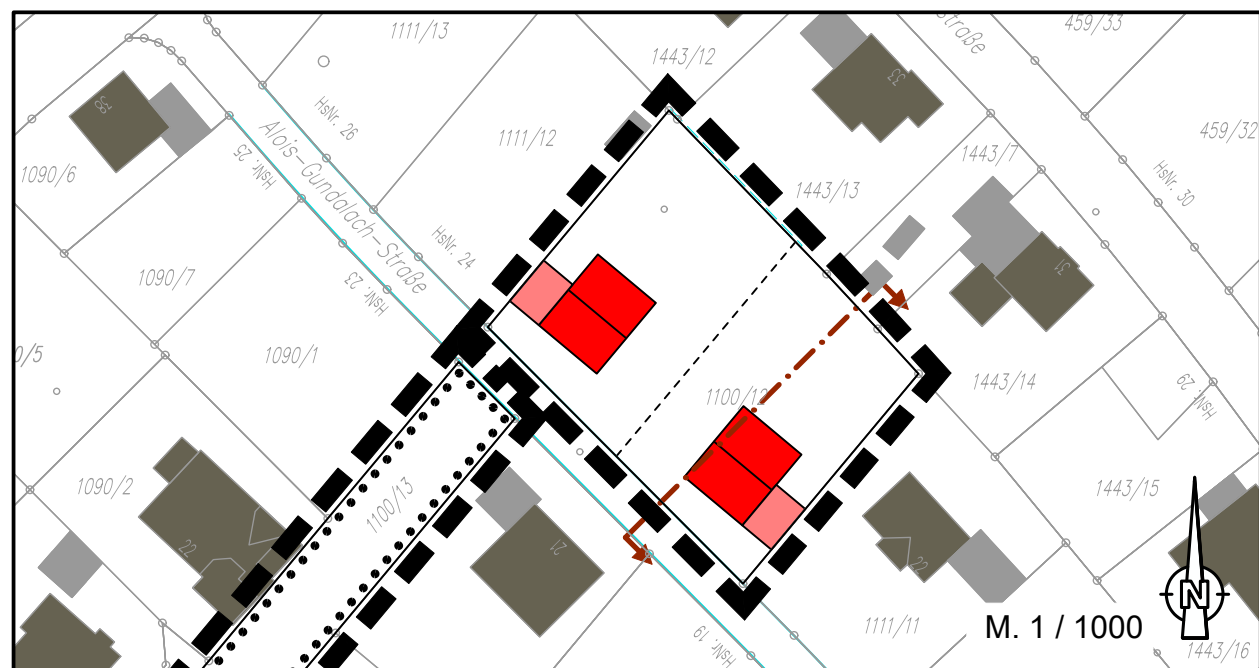

Schnitt der Bebauung beispielhaft

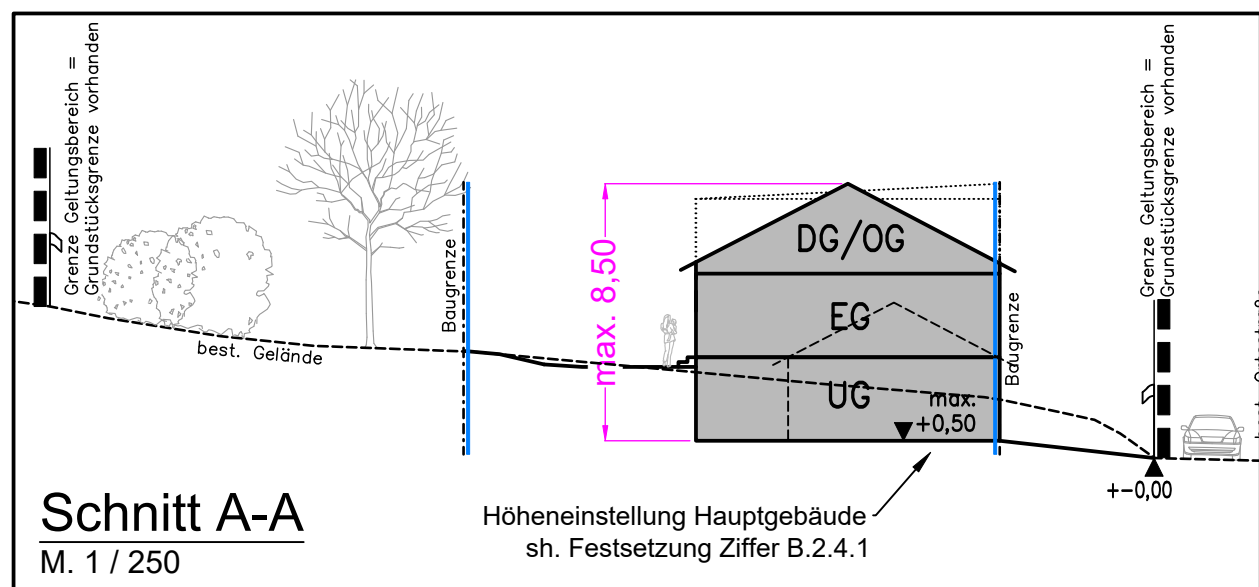

PRÄAMBEL

A. Gesetzliche Grundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394)
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 BayRs 2132-1-B), zuletzt geändert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

B. Festsetzungen durch Planzeichen und Text

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

- WA** Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 1.760 m²

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

- 0,9** Geschossflächenzahl, als Höchstmaß
0,35 Grundflächenzahl
II/III Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß
II/III zweieinhalbgeschossige Bauweise
- Erd- mit Unter- und Ober- oder Dachgeschoss (II+U, I+U, I+U+D)

2.4 GH 8,50 m

- max. Gebäudehöhe in m ab OK, Fertigfußboden
Die Höhe der Gebäude wird durch Festsetzung der maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen bestimmt.

Die Oberkante definiert sich über die obersten Bauteile einer baulichen Anlage. Bei Flachdächern wird die Oberkante bestimmt durch die Oberkante der Attika bzw. des Dachrandgesimses.

Die Höhe des Erd- oder Untergeschoss-Fertigfußbodens darf max. 0,50 m über Ok. Straßenrand der das Grundstück erschließenden Erschließungsstraße (= Straßenbegrenzungslinie) nicht überschreiten. Der Punkt der Bezugshöhe an der Erschließungsstraße ist durch Planzeichen markiert und festgesetzt.

- 2.4.2 Markierung der Bezugshöhe an der Erschließungsstraße für Gebäudehöhe

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

- O** offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
Baugrenze
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 845 m²

4. Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

- 4.1** Private Pflanzgebote
4.1.1 Je Baugrundstück sind 1 Laubbaum bzw. hochstämmiger Obstbaum und mind. 25 Sträucher zu pflanzen. Die Pflanzstandorte sind frei wählbar.

- 4.1.2** Pflanzauswahl
Für Anpflanzungen wird auf Ziffer 3.12. Auswahlliste standortgerechter Gehölzarten, der Festsetzungen des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" in der Fassung vom 21.01.1997 verwiesen.

- 4.2** Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
- Fläche innerhalb des Geltungsbereiches: ca. 800 m²

Als Ersatz für die im Bereich der WA-Fläche zu rodenden Gehölze werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde folgende Maßnahmen zur Pflege und Ergänzung des in der Planzeichnung gekennzeichneten Heckenbiotopes Nr. 5726-0072-021 festgesetzt:

1. Anlage von Pflegewegen:
Rückschnitt/Rodung und Entnahme der Gehölze in jeweils 2 m breiten Streifen auf beiden Längsseiten des Biotopes, zur Gewährleistung und Durchführung dauerhafter Pflegemaßnahmen. Freihalten der Streifen durch regelmäßige Mahd oder Mulchgänge mit Beseitigung des Mahd-/Mulchgutes.

2. Gehölzpflege:
Abschnittsweise "auf den Stock setzen" sowie Entnahme von Einzelgehölzen unter vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde; Pflegeurnums alle 15 Jahre

3. Strauchpflanzung:
Anpflanzung von standortgerechten, heimischen Einzelsträuchern im aktuell unbepflanzten Umfeld eines Großbaumes (Eiche), Pflanzung in Einzelstellung, Pflanzabstand unterschiedlich; geeignet sind folgende Straucharten:
- Hasel (Corylus avellana)
- Zweiflügeliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Vogelkirsche (Prunus avium)
- Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa)
- Hundrose (Rosa canina)
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Alle Pflegeschnitte und das „auf den Stock setzen“ von Gehölzen dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und 28./29.02. ausgeführt werden; zulässig sind jedoch schonende Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

5. Besonderer Artenschutz

- 5.1 Den folgenden Festsetzungen liegt der spezielle artenschutzrechtliche Fachbeitrag des Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Simon Mayer, Würzburger Straße 53, 97250 Erlabrunn, in der Fassung vom 16.10.2024, zugrunde.

PLANZEICHEN / FESTSETZUNGEN

- 5.2 Konfliktvermeidende Maßnahmen
5.2.1 Folgende Maßnahmen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:
Rodung Einzelbäume und Hecken
V1 - Baumfäll- und Heckenrodungsarbeiten sind nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und 28.02. zulässig.
Vor den Rodungsarbeiten des Hölzbaumes (in Bebauungsplan gekennzeichnet) Kontrolle des Baumes auf Besatz durch Fledermäuse. Sind Fledermäuse vorhanden, ist die weitere Vorgehensweise mit der UNB abzustimmen.
V2 - Anbringen vor drei künstlichen Nisthilfen (1 Fledermauskasten, 1 Halbhöhle, 1 Meisenkasten) im öffentlichen Baumbestand des Umfelds.

6. Sonstige Festsetzungen

- 6.1** Grenze des räumlichen Änderungsgeltungsbereiches des Bebauungsplanes
- Fläche Änderungsgeltungsbereich: ca. 2.560 m²
- 6.2** zulässige Dachform - Satteldach / Walmdach / Pultdach / Flachdach
- 6.3** zulässige Dachneigung
- 6.4** Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude
Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude sind im gesamten WA-Gebiet auch außerhalb der Baugrenzen sowie als Grenzbebauung zulässig.
Vor den Garagen und Carports ist ein Stauraum von mindestens 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie vorzusehen.
- 6.4.1** Soweit geplante Grenzgaragen die Vorschrift des Art. 6 Abs. 7 BayBO aufgrund der Topographie nicht erfüllen können, sind sie dennoch an der Grundstücksgrenze zulässig, wenn die Zufahrtsrampe im Mittel mit mindestens 5 % Gefälle zur Garage angelegt wird, die Länge des Garagengebäudes max. 9 m und die Wandhöhe über dem Garagenfußboden max. 3,00 m beträgt. Bei der Berechnung der Wandhöhe bleibt die Höhe von Dächern und Giebeln außer Betracht.
- 6.5** Für die Bebauung der Grundstücke innerhalb des Änderungsgeltungsbereiches sind die Festsetzungen dieser 6. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" für einen Teilbereich maßgebend.
Die Festsetzungen Ziffern 2.1 b, 2.2, 2.5, 2.6, 2.9 bis 2.22 sowie 3.4.1 des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" in der Fassung vom 21.01.1997 sowie die Festsetzungen Ziffern 2 bis 5 und 7 bis 9 der 2. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" in der Fassung vom 20.09.2005, entfallen.

C. Hinweise, Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen

1. Gebäudebestand
2. derzeitige Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und Flurnummer
3. Maßzahlen in m
4. vorgeschlagene Flurstücksgrenze
5. best. Nutzungen (Straßen, Wege, Mauern etc.)
6. Höhengichtlinien in m ü. NN (Quelle: Bayer. Vermessungsverwaltung)
7. bestehende Baugrenze des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein", in der Fassung seiner letzten Änderung (weiterhin gültig)
8. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" in der Fassung seiner letzten Änderung
9. Abgrenzung von Biotopen (Biotopkartierung Bayern Flachland)
10. Heilquellenschutz
Der räumliche Änderungsbereich des Bebauungsplanes liegt in den Schutzbezirken des quantitativen und qualitativen Heilquellenschutzgebietes der Staatlichen Heilquellen Bad Kissingen und Bad Bocklet, festgesetzt mit Verordnung vom 20.02.1922. Die Auflagen der Schutzgebietsverordnung sowie die Festsetzung Ziffer 2.26 des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Kleinfeldlein", in der Fassung vom 21.01.1997, sind zu beachten.
11. Dachbegrünung
Zur Rückhaltung von Regenwasser wird empfohlen, die Haupt- und Nebengebäude die mit Flachdach oder bis zu 10° geneigten Dächern errichtet werden, mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem Substrataufbau von mind. 12 cm zu versehen und mit gebietsheimischen Wildkräutern zu bepflanzen und so dauerhaft zu erhalten, falls keine anderweitige Nutzung (z.B. PV-Anlage oder Kollektoren) angedacht ist.
12. Empfehlung zur Nutzung kreislaufforientierter Abwasserlösungen
Es wird empfohlen bei der Gebäudeplanung eine Implementierung von neuartigen Sanitärsystemen (NASS) mit einzubeziehen.
13. Im Hinblick auf die Vermeidung von Geräuschbelastungen innerhalb des Plangebietes durch Luftwärmepumpen, kann mit den interaktiven Assistenten zum LAI Leitfadens des Landes Sachsen-Anhalt eine Beurteilung durchgeführt werden: <http://wpapp.webyte.de/>
14. Entwässerung der Baugrundstücke
Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt im Mischsystem.
Eine Einleitung von Grund-, Quell und Dränagewasser, in den Mischwasserkanal ist unzulässig.
Eine Regenwasserspeicherung bzw. -nutzung als Brauch- und Beregnungswasser ist bei Beachtung der einschlägigen Vorschriften, z.B. keine Verbindungen zum Trinkwassernetz, zulässig.
15. Die Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen Ziffer 1.4.1 bis 1.5.5 des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Kleinfeldlein", in der Fassung seiner letzten Änderung, gelten weiter.

D. Anmerkungen

1. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" in seiner zuletzt geänderten Fassung, die nicht Gegenstand der 6. Änderung des Bebauungsplanes für einen Teilbereich sind, gelten weiter.


ANMERKUNGEN / ANLAGEN

2. Der spezielle artenschutzrechtliche Beitrag des Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekten Simon Mayer, Würzburger Straße 53, 97250 Erlabrunn (Stand 16.10.2024), inkl. faunistischer Erfassung 2024 der Ökologischen Arbeitsgemeinschaft Würzburg OAW, Wandweg 5, 97080 Würzburg (Stand 10.10.2024), sind verbindliche Bestandteile der 6. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" für einen Teilbereich mit integrierter Grünordnung.


E. Anlagen

Dem Bebauungsplan sind folgende Unterlagen beigefügt:
- Begründung gemäß § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB
- Spezieller artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Stand 16.10.2024, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Simon Mayer, Würzburgerstraße 53, 97250 Erlabrunn

ÜBERSICHTSKARTE / PLANTITEL

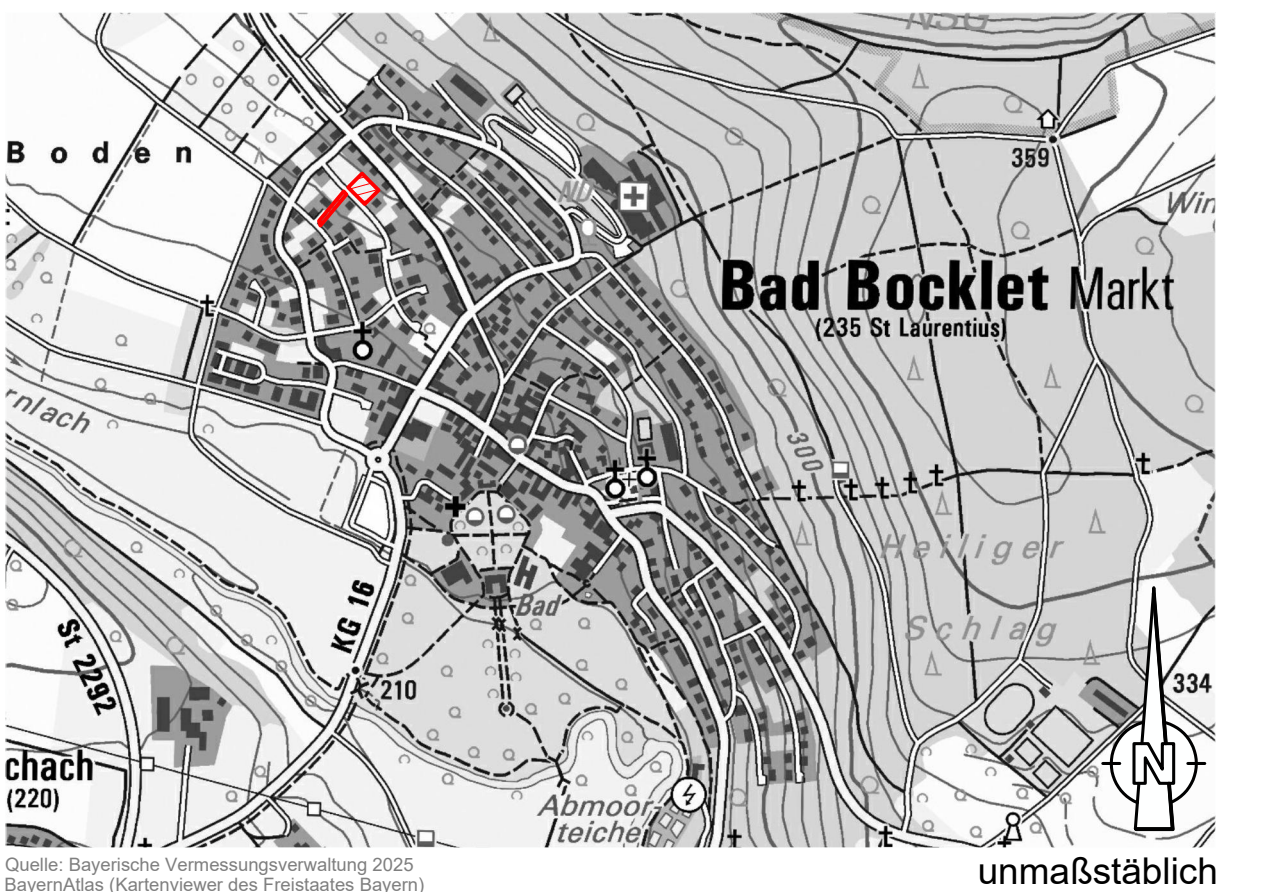

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB



BAD BOCKLET

6. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES "KLEINFELDLIN" FÜR EINEN TEILBEREICH MIT INTEGRIERTER GRÜNORDNUNG BAD BOCKLET

MARKT BAD BOCKLET, MARKTGEMEINDETEIL BAD BOCKLET
LANDKREIS BAD KISSINGEN
REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Marktgemeinderat Bad Bocklet hat in der Sitzung vom 08.07.2024 die 6. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" für einen Teilbereich im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB beschlossen (Bebauungsplan für die Innenentwicklung). Der Beschluss wurde am ortsüblich bekannt gemacht.
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Internetveröffentlichung und öffentlicher Auslegung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom hat in der Zeit vom bis stattgefunden.
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom hat in der Zeit vom bis stattgefunden.
4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis beteiligt.
5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis im Internet veröffentlicht und öffentlich ausgelegt.
6. Die Marktgemeinde Bad Bocklet hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom die 6. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" für einen Teilbereich gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom als Satzung beschlossen.

Bad Bocklet, den
Andreas Sandwall (1. Bürgermeister) (Siegel)

7. Ausgefertigt
Bad Bocklet, den
Andreas Sandwall (1. Bürgermeister) (Siegel)

8. Der Satzungsbeschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes "Kleinfeldlein" für einen Teilbereich wurde am gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Marktgemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Bad Bocklet, den
Andreas Sandwall (1. Bürgermeister) (Siegel)

Vorentwurf

PLANVERFASSER:

Aufgestellt: 26.06.2025



Reifenstraße 4 • 97114 Quimbach
Telefon: 0931 2200-10
E-Mail: info@bautechnik-kirchner.de
www.bautechnik-kirchner.de

M. 1 / 1000